



Ultraschnell und stark haftender Klebstoff mit Aktivator POINT 501 FIX EXPRESS

POINT 501 FIX EXPRESS ist ein Set aus ultraschnell haftendem Mehrzweckklebstoff, das Set enthält einen hochviskosen Cyanacrylatklebstoff und ein Spray Aktivator. Der Klebstoff zeichnet sich durch eine sehr hohe Haftkraft aus. Geeignet für vertikale Oberflächen, haftet sofort. Klebt zahlreiche Materialien, einschließlich saure und einige poröse Haftflächen, wenn schnelle Haftung erforderlich ist. Geeignet für MDF, Holz, Spanplatten, Gummi, die meisten Kunststoffe, Leder und andere gängige Untergründe.

Vorteile

- Haftet sofort und extrem stark.
- Einfache und leichte Anwendung.
- Verklebt poröse und unporöse Materialien.
- Zum Verkleben von Gummi und Leder.
- Transparente Fuge.
- Klebt ab $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Hervorragende Haftung auf:

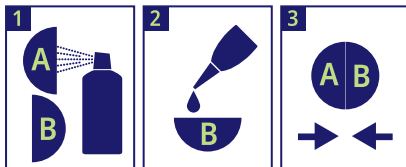
- | | | |
|---------|------------|------------|
| • MDF | • Putz | • Metallen |
| • Holz | • Stein | • Leder |
| • OSB | • Keramik | • Gummi |
| • Beton | • Hart-PVC | |

Anwendungsbereiche

Der Klebstoff ist zum Verkleben vieler Bau- und Ausbauelemente geeignet, wenn eine extrem schnelle Haftung erforderlich ist. Geeignet zum Verkleben von zahlreichen Materialien, einschließlich saurer Oberflächen und einiger poröser Oberflächen, bei denen schnelle Haftung erforderlich ist. Geeignet für MDF, Holz, Spanplatten, Gummi, die meisten Kunststoffe, Leder und andere gängige Untergründe.

Technische Daten

Wert	Einheit	Zertifizierung	Wert
Farbe			Transparent
Grundmaterial			Ethylcyanoacrylat
Dichte	g/cm ³	ASTM D1875	1,06
Viskosität	Cps	ASTM D1084	1200-1800
Verarbeitungstemperatur	°C		-10 °C...+35 °C
Temperaturbeständigkeit nach dem Aushärten	°C		+ -20 °C...+70 °C

Verarbeitungshinweise


Haftflächen müssen glatt, sauber und trocken sein. Klebstoff auf ein zu verklebendes Element auftragen und Spray auf das andere Element sprühen. Haftflächen verbinden und fest andrücken, bis es klebt. Haftet in Sekundenschnelle.

Lagerung

Ungeöffnete Verpackung trocken bei einer Temperatur von +5 °C bis +25 °C lagern. Die Haltbarkeit beträgt 18 Monate nach der Herstellung, falls ordnungsgemäß gelagert wird. Kleber und Spray vor Hitze über +50°C und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Verpackung

100 ml Spray-Dose +25 g Kleber im Plastikblistert, 12 Stk. in der Verpackung.

Sicherheitshinweise

Vor der Anwendung Sicherheitsdatenblätter bitte lesen. Sicherheitsdatenblätter sind auf Anfrage bei offiziellen Händlern erhältlich. Starke Licht- und Wärmequellen vermeiden. Cyanoacrylate können innerhalb von Sekunden auf der Haut haften. Wenn es nicht richtig verschlossen ist, härtet es schnell aus. Der Aktivator ist entzündbar. Nicht ins Feuer werfen. Die Spray-Dose mit dem Aktivator steht unter Druck. Nicht mechanisch beschädigen.

Entsorgung

Restenleere Verpackung gemäß Vorschriften entsorgen.