



## POINT 501 FIX EXPRESS

### Niezwykle szybki i mocny klej z aktywatorem

POINT 501 FIX EXPRESS to superszybki, uniwersalny zestaw klejący składający się z kleju cyjanoakrylowego o dużej lepkości i aktywatora w aerozolu. Charakteryzuje się dużą siłą przyczepności. Nadaje się do powierzchni pionowych, wiąże natychmiast. Łączy różnorodne materiały, w tym powierzchnie kwaśne i niektóre porowate powierzchnie, gdzie wymagany jest krótki czas wiązania. Nadaje się do drewna, płyt wiórowych, gumy, większości tworzyw sztucznych, skóry i innych popularnych podłoży.

#### Zalety:

- Wiąże natychmiast i mocno.
- Prosta i szybka praca.
- Klei materiały porowate i nieporowate.
- Łączy gumę i skórę.
- Klej przezroczysty.
- Klei od  $-10^{\circ}\text{C}$ .

#### Pasuje do:

- Laminatu
- Drewna
- Płyt wiórowych
- Betonu
- Tynku
- Kamień
- Keramiki
- Twardy PCW
- Metal
- Skóra
- Guma

## KARTA TECHNICZNA

### Zastosowanie


Klej przeznaczony jest do sklejania wielu elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych w przypadkach, gdy wymagana jest wyjątkowo szybka przyczepność. Nadaje się do łączenia szerokiej gamy materiałów, w tym powierzchni kwaśnych i niektórych porowatych, gdzie wymagany jest krótki czas wiązania. Nadaje się do drewna, płyt wiórowych, gumy, większości tworzyw sztucznych, skóry i innych popularnych powierzchni.

### Dane techniczne

Parametry	Jednostka	Certyfikat	Wartość
Kolor			Przezroczysty
Baza			Cyanoakrylan etylu
Gęstość	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1875	1,06
Lepkość	Cps	ASTM D1084	1200-1800
Temperatura środowiska stosowania	°C		-10 °C ... +35 °C
Odporność na temperaturę po zastygnięciu	°C		-20 °C ... +70 °C

### Instrukcja użytkowania

Klejona powierzchnie mają być gładkie, czyste i suche. Nałożyć klej na jeden z elementów, rozpylić aerozol na drugi element. Połączyć je ze sobą i mocno dociśnąć, aż się przyklei. Skleja się w kilka sekund.

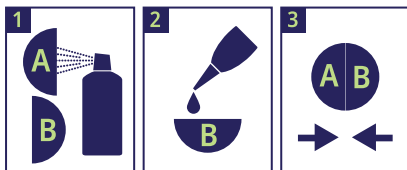

### Warunki przechowywania

Przechowywać nieotwarte w suchym miejscu w temperaturze od +5 °C do +25 °C. Okres ważności wynosi 18 miesięcy od daty produkcji, z zastrzeżeniem zasad przechowywania. Przechowywać opakowania z dala od bezpośredniego światła słonecznego i ciepła powyżej 50 °C.

### Opakowanie

100 ml aerozolu +25 g. opakowanie kleju w plastikowym blistrze, 12 szt. w pudełku.

### Instrukcje bezpieczeństwa

Przed użyciem należy zapoznać się z kartami charakterystyki produktu. Karty charakterystyki są dostępne na żądanie u oficjalnych dystrybutorów. Unikaj silnego światła i źródeł ciepła. Cyanoakrylany mogą przykleić się do skóry w ciągu kilku sekund. Jeśli nie jest prawidłowo zamknięty, twardnieje. Aktywator jest łatwopalny. Nie wrzucać do ognia. Zbiornik aktywatora jest pod ciśnieniem. Nie uszkadzać mechanicznie.

### Gospodarowanie odpadami

Całkowicie opróżnić opakowanie i zutylizować je zgodnie z wymaganiami.